


SOLDER LUG

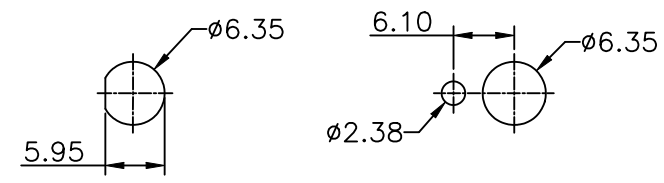

Without locking ring. With standard locking ring

PANEL MOUNTING

SPECIFICATIONS


MECHANICAL LIFE: 50,000 make-and-break cycles.
 CONTACT RESISTANCE: 20 mΩ max. initial @ 2-4VDC
 100mA for both silver and gold plated contacts.
 INSULATION RESISTANCE: 1,000 MΩ min.
 DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 Vrms min.@sea level.
 OPERATING TEMPERATURE: -30°C to 85°C.

SWITCH FUNCTION		
Model No.	POS.1	POS.2
ON/OFF	ON	MOM
Term. Comm.	1-3	1-2
SCHMATIC		


福哥興業股份有限公司 FAVOR UNION CO., LTD.
 台灣新北市新莊區大安路20號 NO. 20 TA AN RD. HSIN CHUANG
 NEW TAIPEI CITY TAIWAN R. O. C
 TEL 886-2-2202-8766 FAX 886-2-2204-3500

比例 SCALE	品名 TITLE	PUSH SWITCH SERIES		
單位 DIMENSION mm	型號 MODEL	FSZX13-1-2-102-DE		
DO NOT SCALE DRAWING TOLERANCES UNLESS OTHERWISE	繪圖 DRAWN	許麒弘	核准 APPROVED	黃威翔
UP TO 10 ±0.3	REVISED	版次 REVISION	A	日期 DATE
ABOVE 10 TO 100 ±0.5	ANGULAR DIMENSIONS 5°			2019/8/23


品名 TITLE	PUSH SWITCH SERIES		
型號 MODEL	FSZX13-1-2-102-DE		
繪圖 DRAWN	許麒弘	核准 APPROVED	黃威翔
REVISED	版次 REVISION	A	日期 DATE
			2019/8/23

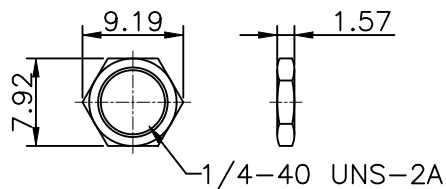

1/4 INCH NUTS

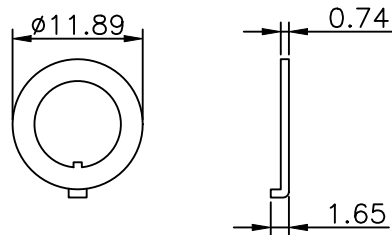

LOCKING RING

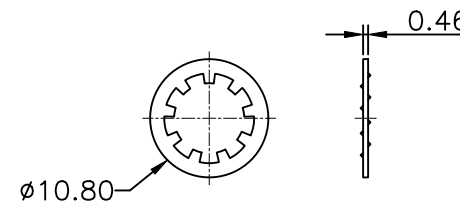

LOCKING WASHER

	PART NAME	MATERIAL	DISPOSAL	Q'TY
1	1/4 INCH NUTS	BRASS	Nickel plating	2
2	LOCKING RING	SPCC	Nickel plating	1
3	LOCKING WASHER	SUS	Lustration	1

福哥興業股份有限公司 FAVOR UNION CO., LTD.

台灣新北市新莊區大安路20號

NO. 20 TA AN RD. HSIN CHUANG
NEW TAIPEI CITY TAIWAN R. O. C

TEL 886-2-2202-8766

FAX 886-2-2204-3500

比例 SCALE	品名 TITLE		HARDWARE	
單位 DIMENSION mm	型號 MODEL		1/4 INCH NUTS/LOCKING RING/LOCKING WASHER	
DO NOT SCALE DRAWING TOLERANCES UNLESS OTHERWISE	繪圖 DRAWN	許麒弘	核准 APPROVED	黃威翔
UP TO 10 ±0.3		版次 REVISION	A	日期 DATE
ABOVE 10 TO 100 ±0.5				2019/8/23
ABOVE 100 ±0.8				
ANGULAR DIMENSIONS 5°				